
Pro Form Products Ltd.
604 McGeachie Drive
Milton, Ontario, L9T 3Y5
Canada
905-878-4990

PRODUCTO: 13180 E-COAT DTM PRIMER 3 IN 1 (BLACK)

SECTION 01: Identificación de producto y empresa química

Fabricado para.....	Pro Form Products Ltd. 604 McGeachie Drive Milton, Ontario L9T3Y5 Tel (905) 878-4990 Fax (905) 878-1189
Nombre del producto.....	13180 E-COAT DTM PRIMER 3 IN 1 (BLACK)
Material uso y restricción de uso.....	Materiales relacionados con la pintura.
número de emergencia de 24 horas:.....	Para el transporte de emergencias (en Canadá) llame 1-888-226-8832 CANUTEC (CAN-UTEC); EN LOS ESTADOS UNIDOS LLAME A CHEMTREC 1-800-424-9300. ** Para las emergencias médicas en contacto con su centro de control de intoxicaciones local **.

SECTION 02: Identificación de riesgos

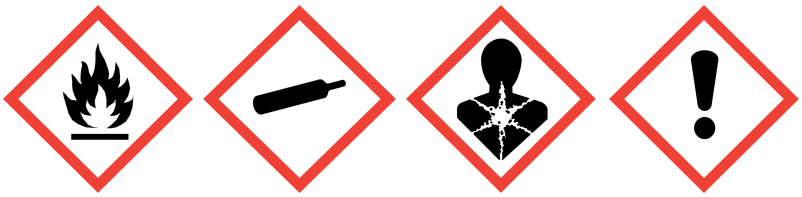

Palabra de señal.....	PELIGRO.
Clasificación de peligro.....	Aerosoles inflamables — Categoría 2. Gases bajo presión: Gas licuado. Corrosión/irritación de la piel - Categoría 2. Daño ocular grave/irritación ocular - Categoría 2A. Sensibilización - Piel — Categoría 1. Carcinogenicidad — Categoría 1. Mutagenicidad de las células germinales 1. Toxicidad para la reproducción — Categoría 1. Toxicidad específica en determinados órganos — Exposición única — Categoría 1. (Narcótico; Sistema Respiratorio). Toxicidad específica en determinados órganos — Exposiciones repetidas — Categoría 1. Toxicidad por aspiración 1. Acuático Agudo 1. Acuático Crónico 3.
Descripción del peligro.....	Aerosol inflamable H223 . Envase a presión H229: pueden explotar si se calientan. H280 contiene gas a presión; puede explotar si se calientan. H304 Puede ser fatal si se ingiere y entra en vías respiratorias. H315 provoca irritación de la piel. H317 Puede causar una reacción alérgica en la piel. H319 causa grave irritación. H340 Este producto contiene ingredientes que pueden causar defectos genéticos. H350 Puede causar cáncer. H360 Puede dañar la fertilidad o el feto. H370 Causa daño a los órganos. H372 provoca daños en los órganos a través de una exposición prolongada o repetida. H400 muy tóxico para la vida acuática. H412 perjudiciales para la vida acuática con efectos duraderos.
Prevención.....	P201 obtener instrucciones especiales antes del uso. P202 no maneje este producto hasta que haya leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. P210 alejado del calor, chispas, llamas y superficies calientes. No fumar. P211 no rocíe en llamas abiertas u otras fuentes de ignición. P251 no perforar ni quemar contenedores, incluso después de su uso. P261 Evite respirar vapores, nieblas y aerosoles. P264 lavado bien después de manipular. P270 no comer beber o fumar durante el uso de este producto. P272 contaminados no se debe permitir la ropa de trabajo del centro de trabajo. P273 evitar la liberación al medio ambiente. P280 usar guantes y protección ocular.
Respuesta	P301 P310 si se tragó inmediatamente llamar A POISON CONTROL CENTRE y siga las instrucciones proporcionadas por el centro. P302 P352 - si en la piel: lavar con abundante agua. . P305 P351 P338 si en ojos enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto, si presente y fáciles de hacer. Continúe enjuagando hasta que llegue la ayuda médica. P308 P311 si expuestos o que se trate; Llame a un médico o un centro de envenenamiento. P308 P313 si expuestos o interesado obtenga asesoramiento/asistencia médica. P314 - obtenga atención médica de asesoramiento/si te sientes mal. P321 - para el tratamiento específico ver sección 4 de esta SDS. P331 no induzca el vómito. P332 P313 - si produce irritación de la piel obtenga atención médica o Consejo. P333 P313 si la irritación de piel o erupción ocurre, obtener consejo médico. P337 P313 - si persiste la irritación de ojo obtenga atención médica. P362 P364 - Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reutilización. P391 recoger derrames.
Almacenamiento de información.....	P403 almacén en un área bien ventilado. Tienda P405 encerrado. P410 proteja de la luz del sol. P412 no exponga a temperaturas superiores a 50° C/122° F.
Disposición.....	P501 desechar todo inusitado, residuos o envases vacíos de acuerdo con las regulaciones locales.

PRODUCTO: 13180 E-COAT DTM PRIMER 3 IN 1 (BLACK)

SECTION 02: Identificación de riesgos

Other hazards..... Ninguno conocido.
Nota ..... Esta mezcla de productos ha sido clasificada en función de sus ingredientes.

SECTION 03: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

INGREDIENTES PELIGROSOS	CAS #	WT. %
Acetona	67-64-1	15-40
Gas propano	74-98-6	7-13
Acetato de isobutilo	110-19-0	7-13
ISOBUTANO	75-28-5	5-10
Metil etil cetona	78-93-3	5-10
2-propanol, 1 - methoxy-, acetato de	108-65-6	1-5
Acetato de metilo	79-20-9	1-5
Xileno	1330-20-7	1-5
Luz nafta disolvente alifático	64742-89-8	1-5
Alifática nafta	64742-49-0	1-5
Talco	14807-96-6	1-5
Sílice cristalina	14808-60-7	1-5
Etilbenceno	100-41-4	1-5
3-Ethoxypropionate de etilo	763-69-9	1-5
ALCOHOLES MINERALES INODOROS	64741-65-7	0.5-1.5
Nafta (petróleo), fracción pesada	64742-48-9	0.5-1.5
Benzene, ethenylmethyl-	25013-15-4	0.1-1
Negro de carbón	1333-86-4	0.1-1
N-METIL PIRROLIDONA	872-50-4	0.1-1
Cobalt bis(2-ethylhexanoate)	136-52-7	0.1-1
Naphtha, petroleum, hydrodesulfurized heavy	64742-82-1	0.1-1
<<The actual concentration(s) withheld as a trade secret>>	.	

SECTION 04: Medidas de primeros auxilios

Contacto con los ojos..... En caso de contacto, inmediatamente lave los ojos, manteniendo los párpados abiertos, con abundante agua durante al menos 15 minutos. Consulte a un médico si la irritación continúa.

Contacto con la piel..... Enjuague la piel durante 15-20 minutos. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de su reutilización. Si la irritación persiste, busque atención médica.

Inhalación..... Si se inhala, salga al aire fresco. Si no respira, dar respiración artificial. Si la respiración es difícil, dar oxígeno, obtener atención médica.

Ingestión..... Si se sospecha de ingestión, póngase en contacto inmediatamente con el médico o poison control center. No induzca el vómito. Si se presenta vómito espontáneo se lean de la víctima hacia delante con la cabeza hacia abajo para evitar la aspiración de líquido en los pulmones. Nunca administre nada por boca a una persona inconsciente.
Puede dañar la fertilidad o el feto. Este producto contiene ingredientes que pueden causar cáncer. Causa irritación de la piel. Causa irritación de ojos. Puede ser mortal si se ingiere y entra en las vías respiratorias.

Información adicional..... Tratar a las víctimas sintomáticamente. El principal peligro de la ingestión es la aspiración del líquido en los pulmones produciendo neumonitis química. En caso de un incidente que involucre este producto asegúrese de que las autoridades médicas reciben una copia de esta hoja de datos de seguridad.

SECTION 05: Medidas de lucha contra el fuego

Medios de extinción adecuados..... Producto químico seco de la espuma, CO2, "Alcohol". En casos de incendios más grandes, debe utilizarse rocío de agua.

Medios de extinción inadecuados..... No utilice corrientes de agua sólida o chorro de agua.

Productos de combustión peligrosos..... Los productos de descomposición térmica son tóxicos. Puede incluir:.

PRODUCTO: 13180 E-COAT DTM PRIMER 3 IN 1 (BLACK)

SECTION 05: Medidas de lucha contra el fuego

Procedimientos de incendios especiales.. Bombero debe equiparse con aparatos de respiración autónomos e indumentaria de protección para protegerse de los vapores potencialmente tóxicos e irritantes. Enfriar los contenedores expuestos al fuego con spray de agua fría. Calor provocará acumulación de presión y puede causar ruptura explosiva. Vapores de los disolventes pueden ser más pesado que el aire y pueden acumularse y viajar por el suelo a una fuente de ignición, que puede resultar en un flash al origen de los vapores. Mantenga el agua de escorrentía de alcantarillas y otras vías navegables. Dique para control de agua. Use agua pulverizada para enfriar los recipientes.

Extraño incendio/explosión

Riesgos generales de incendio..... Aerosol inflamable.

SECTION 06: Medidas de liberación accidental

Precauciones personales, equipo protector y procedimientos de emergencia No se llevará a cabo ninguna acción que implique un riesgo personal o sin una formación adecuada. Área de ventilación. Evite la entrada de personal innecesario y desprotegido. Evitecaminar a través de material derramado. Evite respirar vapor o neblina. Proporcionar una ventilación adecuada. Use un respirador adecuado cuando la ventilación sea inadecuada. Póngase el equipo de protección personal adecuado (ver Sección 08). Aisle el área y mantener a las personas no autorizadas. No camine a través del material derramado. Recomienda usar equipo de protección. Ventilar. Abrir ventanas y puertas para permitir la circulación de aire. Zona de dique para evitar separarse. Puede ser necesario el uso de calcetines absorbentes o almohadillas de derrame. Detener la fuga si es seguro hacerlo. Evitar escurrimiento en desagües, cloacas y otros cursos de agua.

Métodos y materiales para la contención y limpieza de Contenga los derrames y luego recoja con material absorbente no combustible (por ejemplo, arena y tierra de limpieza, tierra de diatomeas, vermiculita) y colóquelo en un contenedor para su eliminación de acuerdo con las regulaciones locales/nacionales (consulte la sección 13). Elimine todas las fuentes de ignición (no fumar, bengalas, chispas o llamas en el área inmediata). Mantenga los combustibles (madera, papel, aceite, etc.) alejados del material derramado. Siempre use EPP durante la limpieza.

Precauciones ambientales..... No permita que el producto se filtre en desagües o vías fluviales. Si el derrame contamina las vías fluviales, informe a las autoridades.

SECTION 07: Manipulación y almacenamiento

Procedimientos de manipulación..... Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Este material es un acumulador estático. Evitar la acumulación de cargas electrostáticas. Adoptar siempre las medidas cautelares contra la acumulación de estática que pudieran derivarse de aparatos, manejo y los recipientes en los que el producto es embalado. Equipo de manejo de la tierra. Evitar todo contacto con la piel y ventile adecuadamente, de lo contrario usar un aparato de respiración adecuado. Evite respirar los vapores o la niebla. Maneje y abra el recipiente con cuidado. Los empleados deben lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar.

Necesidades de almacenamiento..... Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Mantenga el recipiente cerrado cuando no esté en uso. Almacene lejos de oxidantes y reducción de materiales. Almacene lejos de la luz solar.

SECTION 08: Controles de exposición/personal protección

INGREDIENTS	ACGIH TLV TWA	ACGIH TLV STEL	OSHA PEL PEL	OSHA PEL STEL	NIOSH REL
Acetona	500 ppm	750 ppm	1,000 ppm	Anulada	250 ppm
	CA ON AB: 500ppm (TWA); 750ppm (STEL)				
Gas propano	1,000 ppm	No establecido	1,000 ppm	No establecido	1,000 ppm
Acetato de isobutilo	150 ppm	No establecido	150 ppm	No establecido	150 ppm
ISOBUTANO	No establecido	No establecido	No establecido	No establecido	800 ppm
Metil etil cetona	200 ppm	300 ppm	200 ppm	No establecido	200 ppm / 300 ppm 15 minutos
	CA ON: 200ppm (TWA), 300ppm (STEL)				
2-propanol, 1 - methoxy-, acetato de	50 ppm	75 ppm	No establecido	No establecido	No establecido
Acetato de metilo	200 ppm	250 ppm	200 ppm	250 ppm en algunos Estados	200 ppm
	AB/BC/ON/PQ: 200ppm (TWA), 250ppm (STEL)				
Xileno	50 ppm	150 ppm	100 ppm TWA	No disponible	No disponible

PRODUCTO: 13180 E-COAT DTM PRIMER 3 IN 1 (BLACK)

SECTION 08: Controles de exposición/personal protección

INGREDIENTS	ACGIH TLV TWA	ACGIH TLV STEL	OSHA PEL PEL	OSHA PEL STEL	NIOSH REL
	CA ON: 100ppm (TWA); 150ppm (STEL)				
Luz nafta disolvente alifático	No establecido	No establecido	No establecido	No establecido	No establecido
Alifática nafta	1640 mg/m3 (heptane)	No establecido	No establecido	No establecido	No establecido
	1100 ppm (IDLH)				
Talco	2 mg/m3	No disponible	2 mg/m3 TWA	No disponible	2 mg/m3
	CA ON: 2mg/kg (TWA)				
Sílice cristalina	0.025 mg/m3	No disponible	0.1 mg/m3 TWA	No disponible	0.05 mg/m3
	CA ON: 0.025 mg/m3 Respirable				
Etilbenceno	100 ppm	125 ppm	100 ppm	No establecido	100 ppm / STEL 125 ppm
	CA ON: 20ppm (TWA)				
3-Ethoxypropionate de etilo	No establecido	No establecido	No establecido	No establecido	No establecido
ALCOHOLES MINERALES INODOROS	525 mg/m3	No establecido	No establecido	No establecido	No establecido
Nafta (petróleo), fracción pesada	175 ppm	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible
	Not available				
Benzene, ethenylmethyl-	50 ppm	100 ppm			
	25 ppm (STEV)				
Negro de carbón	3.5 mg/m3	No establecido	3.5 mg/kg	No establecido	3.5 mg/m3
	CA ON: 3 mg/m3 (Inhalable) TWA				
N-METIL PIRROLIDONA	No establecido	No establecido	No establecido	No establecido	No establecido
Cobalt bis(2-ethylhexanoate)	0.05 mg/cu.m.	0.05 mg/cu.m.	No disponible	No disponible	No disponible
	TLV Long-term value 0.02 mg/m3				
Naphtha, petroleum, hydrodesulfurized heavy	Not available	Not available	Not available	Not available	Not available
	Not available				

Equipo de protección

Ojo, tipo.....	Gafas de químico líquido. Gafas de seguridad química y protector facial completo si existe peligro de salpicaduras. Consulte a su proveedor de equipos de protección personal para obtener recomendaciones adicionales.
Guantes/tipo.....	Use guantes resistentes a los productos químicos. Consulte a su proveedor de equipos de protección personal para obtener recomendaciones adicionales.
Tipo respiratorio.....	Use un respirador apropiado, correctamente ajustado cuando los niveles de contaminantes exceden los límites de exposición recomendados. Consulte a su proveedor de equipos de protección personal para obtener recomendaciones adicionales.
Tipo de la ropa.....	Ropa protectora impermeable. Consulte a su proveedor de equipos de protección personal para obtener recomendaciones adicionales.
Calzado/tipo.....	Use botas de seguridad resistentes a los productos químicos. Consulte a su proveedor de equipos de protección personal para obtener recomendaciones adicionales.
Otro tipo.....	Se deben disponer de duchas de emergencias y las estaciones de lavado de ojos. Los empleados deben lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o usar productos de tabaco.
Controles de ingeniería apropiados.....	Proporcionar ventilación natural o mecánica para controlar los niveles de exposición por debajo de los límites de exposición en el aire. La ventilación mecánica local por extracción debe utilizarse en fuentes de contaminación del aire, como equipos de proceso abierto, o durante las operaciones de purga, para capturar gases y humos que puedan emitirse. Fuentes de referencia estándar con respecto a la ventilación industrial (es decir. ACGIH ventilación industrial) debe ser consultada para obtener orientación sobre la ventilación adecuada.

PRODUCTO: 13180 E-COAT DTM PRIMER 3 IN 1 (BLACK)

SECTION 09: Propiedades físicas y químicas

Forma	Aerosol.
Estado físico	Niebla de pulverización.
Color	No disponible.
Olor	Olor de alcohol.
Umbral de olor (ppm)	No disponible.
pH	No aplicable.
Punto de congelación (grado C)	No disponible.
Punto de ebullición (grados C)	No disponible.
Punto de inflamación (grados C), método.	-155.27 °F (-104.039 °C) Vaso cerrado. (Propulsor).
Tasa de evaporación	No disponible.
Inflamabilidad (sólidos y gases)	Aerosoles inflamables.
Límite inflamable superior (% vol)	2.0. (Propulsor).
Límite inflamable (% vol)	9.5. (Propulsor).
Presión de vapor (mm Hg)	No disponible.
Densidad de vapor (aire = 1)	No disponible.
Densidad relativa (gravedad específica)	No disponible.
Solubilidad	Ligeramente soluble en agua.
Coeficiente de reparto: n-octanol/agua	No disponible.
Temperatura de auto ignición (grado C)	450 °C (842 °F). (Propulsor).
Proyección de llama en aerosol	>15 cm y <100 cm.
Flashback	Sí.
Temperatura de descomposición	No disponible.
Viscosidad	No disponible.
% de peso volátil (VOC)	Más del 45%.
Total MIR	0.78.

SECTION 10: Estabilidad y reactividad

Reactividad	El producto es estable; No se producirá una polimerización peligrosa.
Estabilidad química	Estable a temperaturas y presiones normales.
Posibilidad de reacciones peligrosas	No se producirá polimerización peligrosa. Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire.
Condiciones a evitar	Carga electrostática. Mantener alejado del calor, las llamas, las chispas y otras fuentes de ignición.
Materails incompatibles	Ácidos fuertes. Bases sólidas. Agentes oxidantes fuertes. Álcalis.
Productos de descomposición peligrosos.	Óxidos de carbono (CO, CO2). Metacrilato de metilo. Metacrilato de isobornilo.

SECTION 11: Información toxicológica

INGREDIENTS	LC50	LD50
Acetona	50,100 mg/m3 8 horas rata	5,800 mg/kg oral rata
Gas propano	>1,464 mg/L 15 minutos rata	No Disponible
Acetato de isobutilo	>13.24 mg/L /6 h rata	13,400 mg/kg oral rata > 5000 mg/kg dermal conejo
ISOBUTANO	52 mg/L 1 hora raton	No hay datos
Metil etil cetona	>5.000 PPM (6 horas, rata) 11000 ppm (45 minutos, mouse)	3.400 Mg/kg (rata, oral) >8000 mg/kg (conejo, dérmica) 670 mg/kg (rata, oral)
2-propanol, 1 - methoxy-, acetato de	no hay datos	8,532 mg/kg rat oral 5,000 mg/kg dermal rabbit
Acetato de metilo	>24 mg/L 8 horas el ratón	6482 mg/kg oral rata; >2,000 mg/kg rata dérmica
Xileno	6,350 ppm 4 horas rata	>3523 mg/kg oral rata
Luz nafta disolvente alifático	3400 ppm 4 hrs rata	>2000 mg/kg oral rata >2000 mg/kg Rata dérmica
Alifática nafta	2,000 mg/m3 4 horas rata	8,000 mg/kg oral rata
Talco	No disponible	No disponible
Sílice cristalina	No disponible	>22,500 mg/kg oral, rata
Etilbenceno	No hay datos	3,500 mg/kg oral rata 17,800 mg/kg dermal conejo
3-Ethoxypropionate de etilo	>998 ppm 6 horas	4,309 mg/kg oral rata 4,080 mg/kg dermal conejo

PRODUCTO: 13180 E-COAT DTM PRIMER 3 IN 1 (BLACK)

SECTION 11: Información toxicológica

INGREDIENTS	LC50	LD50
ALCOHOLES MINERALES INODOROS	No hay datos	>8000 mg/kg oral rata
Nafta (petróleo), fracción pesada	>8500 mg\m3 (rata, 4 h)	>6000 mg\kg (oral, rata)
Benzene, ethenylmethyl-	Not available	Not available
Negro de carbón	No Disponible	>8,000 mg/kg oral rata 3,000 mg/kg Dérmica conejo
N-METIL PIRROLIDONA	no hay datos	3600 MG/KG ORAL RAT
Cobalt bis(2-ethylhexanoate)	No disponible	1220-1550 mg/kg (oral, rata)
Naphtha, petroleum, hydrodesulfurized heavy	Inhalation LC50 (Rat): > 11.6 mg/l	Oral LD50 (Rat): > 5,000 mg/kg Dermal LD50 (Rabbit): > 3,000 mg/kg

Vía de exposición..... Contacto con los ojos. Contacto con la piel. Inhalación. Ingestión.
Contacto con la piel..... Irrita la piel.
Absorción de la piel..... Puede ser dañino si se absorbe a través de la piel.
Contacto con los ojos..... Causa irritación ocular grave.
Inhalación (aguda)..... No clasificado.
Inhalación (crónica)..... No clasificado.
Ingestión..... Puede ser dañino o fatal si se ingiere. Ingestión causa embriaguez, dolor de cabeza, vómitos, conduce a la ceguera, enfermedades graves, incluso la muerte.
Peligro de aspiración..... La aspiración a los pulmones durante la deglución o los vómitos posteriores pueden causar neumonitis química, que puede ser fatal.
Efectos de exposición crónica..... Inhalación de altas concentraciones de vapor puede causar efectos anestésicos y efectos graves para la salud. Contacto con la piel prolongado o repetido puede causar sequedad o agrietamiento de la piel. Mal uso intencional al concentrar e inhalar este producto puede ser dañino o fatal .
Carcinogenicidad..... Etilbenceno es clasificado como un cancerígeno animal conocido de A3. La IARC ha clasificado el negro de humo como "Grupo 2B", posiblemente carcinógeno para los seres humanos. Nafta disolvente es clasificado como un cancerígeno posible. Xileno ha sido listada por la IARC como un grupo de 3; no clasificable en cuanto a su carcinogenicidad para los seres humanos.
Efectos reproductivos..... Toxicidad para la reproducción (desarrollo): N-metil pirrolidona. Se ha informado que la exposición de alto nivel al xileno en algunos estudios en animales causa efectos en la salud del embrión/feto en desarrollo. El tolueno es administrarse en ratas y ratones en los niveles maternalmente tóxicos.
Mutagenicidad..... Contains a known or suspect mutagen.
Sensibilización respiratoria o cutánea..... Puede provocar sensibilización por contacto con la piel.
STOT-SE..... Los síntomas de la sobreexposición pueden ser dolor de cabeza, mareos, cansancio, náuseas y vómitos. Las concentraciones sustancialmente superiores al valor del TLV pueden causar efectos narcóticos. Los disolventes pueden desengrasar la piel. .
STOT-RE..... Puede causar daños en el sistema nervioso central, el hígado y los riñones a través de la exposición prolongada o repetida por inhalación.

SECTION 12: Información ecológica

Ecotoxicidad..... Tóxico para la vida acuática con efectos duraderos.
Movilidad en suelo..... No disponible como producto.
Persistencia y degradabilidad..... No disponible como producto.
Potencial bioacumulativo..... No disponible como producto.

SECTION 13: Consideraciones sobre la eliminación

Eliminación de residuos..... Elimine los residuos de acuerdo con todas las regulaciones federales, provinciales/estatales y locales aplicables.

SECTION 14: Información de transporte

Clasificación TDG..... UN1950, AEROSOLES, Clase 2.1, Ltd. Cantidad.
Clasificación de DOT (carretera)..... UN1950, AEROSOLES, Clase 2.1, Ltd. Cantidad, Producto de Consumo ORM-D.
Clasificación de la IATA (Air)..... UN1950, AEROSOLES, Clase 2.1, Ltd. Cantidad.
Clasificación IMDG (marítimo)..... UN1950, AEROSOLES, Clase 2.1, Ltd. Cantidad.
Contaminante marino..... Sí.
Prueba de clasificación..... Según parte 2.2.1 del transporte de mercancías peligrosas regulaciones (02 de julio de 2014) - certificamos que la clasificación de este producto es correcta. .

PRODUCTO: 13180 E-COAT DTM PRIMER 3 IN 1 (BLACK)

SECTION 15: Información reglamentaria

Estado de la CEPA.....	Todas las sustancias están en el DSL o están exentas.
Lista 1 de la CECoP y ciertas sustancias . (Parte 2 de la Lista 1)	(CAS # 136-52-7).
Inventario Nacional de Emisiones de ..... Contaminantes (NPRI)	Algunos componentes están sujetos a informes en el marco de la NPRI. Por favor, compruebe su responsabilidad. (CAS # 74-98-6 (Cat 5)). (CAS # 78-93-3 (Cat 1A y 5)). (CAS # 108-65-6 (CAT 5)). (CAS # 1330-20-7 (CAT 1A y 5)). (CAS # 64742-89-8 (Cat 5)). (CAS # 100-41-4 (CAT 1A)). (CAS # 64742-47-8 (CAT 5)). (CAS # 872-50-4 (CAT 1A)).
Regulaciones de Emergencia Ambiental..	Algunos componentes de este producto están en las Regulaciones de Emergencia Ambiental y pueden requerir informes adicionales. Propano (CAS # 74-98-6) Parte 1. Isobutano (CAS # 75-28-5) Parte 1. Xileno (CAS # 1330-20-7) Parte 1. Etilbenceno (CAS # 100-41-4) Parte 1.
Categorización del DSL.....	Algunos componentes cumplieron con los criterios de la subsección 73(1) de CEPA durante la categorización del DSL. Por favor, compruebe si esto afecta a su empresa. (CAS # 67-64-1). (CAS # 74-98-6). (CAS # 110-19-0). (CAS # 75-28-5). (CAS # 78-93-3). (CAS # 1330-20-7). (CAS # 64742-89-8). (CAS # 64742-49-0). (CAS # 14807-96-6). (CAS # 14808-60-7). (CAS # 100-41-4). (CAS # 64741-65-7). (CAS # 1333-86-4). (CAS # 64742-48-9). (CAS # 872-50-4). (CAS # 64742-82-1). (CAS # 136-52-7).
Estado de inventario TSCA.....	Todos los componentes están enumerados o exentos de la TSCA. .
OSHA.....	Este producto se considera peligrosa bajo la OSHA Hazard Communication Standard.
SARA Título III	
Artículo 302 - Sustancias extremadamente peligrosas	Ninguno.
Sección 311/312 - Categorías de peligro..	Ninguno.
Artículo 313.....	Metil etil cetona. Xileno. Etilbenceno. N-metil-2-pirrolidona.
EPA aire peligrosos contaminantes (HAPS) 40CFR63	Xileno. Etilbenceno.
Proposición 65 de California.....	ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a químicos incluyendo [name of one or more chemicals], que es (son) conocido (s) por el Estado de California como causante (s) de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. (N-metilpirrolidona (nmp)(D)). *** ! ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a químicos incluyendo [name of one or more chemicals], que es (son) conocido (s) por el Estado de California como causante (s) de cáncer. (Negro). [Etilbenceno (C)]. Para obtener más información, vaya a www.P65Warnings.ca.gov.

SECTION 16: Otra información

Preparado por:	ASUNTOS REGULATORIOS.
Número de teléfono:.....	(800) 387-7981.
Descargo de responsabilidad:.....	Descargo de responsabilidad: Toda la información que aparece en este documento se basa en datos obtenidos de fuentes técnicas reconocidas y experiencia. Al mejor de nuestro conocimiento, se cree que es correcto a partir de la fecha de emisión pero no se responsabilizan en cuanto a su exactitud o suficiencia y no sugerir ni garantizar que cualquier peligro que figuran en este documento es los únicos que existen. La información sobre los riesgos contenido en este documento se ofrece únicamente para la consideración del usuario, conforme a su propia investigación y verificación del cumplimiento de la normativa aplicable, incluyendo el uso seguro del producto bajo todas las condiciones previsibles. La información se refiere únicamente a los productos señalados en el presente y no se refiere a su uso en combinación con cualquier otro material o en cualquier otro proceso.
Fecha de preparación:	2024-10-29