
Pro Form Products Ltd.
604 McGeachie Drive
Milton, Ontario, L9T 3Y5
Canada
905-878-4990

**PRODUCTO: 13192 E-COAT DTM PRIMER 3 IN 1 (TAN)**

## SECTION 01: Identificación de producto y empresa química

| | |
|---|---|
| Fabricado para..... | Pro Form Products Ltd.<br>604 McGeachie Drive<br>Milton, Ontario L9T3Y5<br>Tel (905) 878-4990 Fax (905) 878-1189 |
| Nombre del producto..... | 13192 E-COAT DTM PRIMER 3 IN 1 (TAN) |
| Material uso y restricción de uso..... | Cartilla. |
| número de emergencia de 24 horas:..... | EN CANADÁ LLAME A CANUTEC 1-888-226-8832 (CAN-UTEC), EN LOS ESTADOS UNIDOS LLAME A CHEMTREC 1-800-424-9300. |

## SECTION 02: Identificación de riesgos

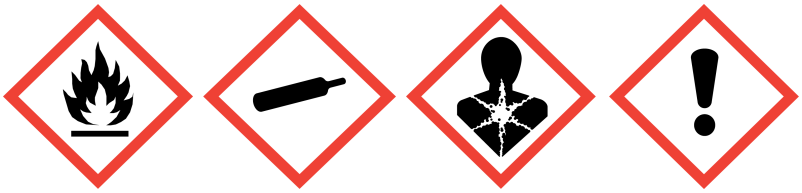

| | |
|---|---|
| Palabra de señal..... | PELIGRO. |
| Clasificación de peligro..... | Aerosoles inflamables — Categoría 2. Gases bajo presión: Gas licuado. Corrosión/irritación de la piel - Categoría 2. Daño ocular grave/irritación ocular - Categoría 2A. Sensibilización - Piel — Categoría 1. Carcinogenicidad — Categoría 1. Toxicidad para la reproducción — Categoría 2. Mutágeno 1B. Toxicidad específica en determinados órganos — Exposición única — Categoría 3. (CNS). Toxicidad específica en determinados órganos — Exposiciones repetidas — Categoría 2. Acuático Agudo 2. Acuático Crónico 3. |
| Descripción del peligro..... | Aerosol inflamable H223 . Envase a presión H229: pueden explotar si se calientan. H280 contiene gas a presión; puede explotar si se calientan. H315 provoca irritación de la piel. H317 Puede causar una reacción alérgica en la piel. H319 causa grave irritación. H335 Puede causar irritación respiratoria. H336 Puede causar somnolencia o mareos. H340 Este producto contiene ingredientes que pueden causar defectos genéticos. H350 Puede causar cáncer. H361 Este producto contiene ingredientes que se sospechan de fertilidad perjudicial o el feto. H401 tóxico para la vida acuática. H412 perjudiciales para la vida acuática con efectos duraderos. |
| Prevención..... | P201 obtener instrucciones especiales antes del uso. P202 no maneje este producto hasta que haya leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. P210 alejado del calor, chispas, llamas y superficies calientes. No fumar. P211 no rocíe en llamas abiertas u otras fuentes de ignición. P251 no perforar ni quemar contenedores, incluso después de su uso. P261 Evite respirar vapores, nieblas y aerosoles. P264 lavado bien después de manipular. P271 uso solamente al aire libre o en un pozo ventilado. P272 contaminados no se debe permitir la ropa de trabajo del centro de trabajo. P273 evitar la liberación al medio ambiente. P280 usar guantes y protección ocular. |
| Respuesta ..... | P302 P352 - si en la piel: lavar con abundante agua. . P304 P340 - si se inhala Retire la persona al aire fresco y mantener cómodo para respirar. P305 P351 P338 si en ojos enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto, si presente y fáciles de hacer. Continúe enjuagando hasta que llegue la ayuda médica. P308 P313 si expuestos o interesado obtenga asesoramiento/asistencia médica. P312 llame a un doctor del centro/veneno si te sientes mal. P314 - obtenga atención médica de asesoramiento/si te sientes mal. P321 - para el tratamiento específico ver sección 4 de esta SDS. P332 P313 - si produce irritación de la piel obtenga atención médica o Consejo. P333 P313 si la irritación de piel o erupción ocurre, obtener consejo médico. P337 P313 - si persiste la irritación de ojo obtenga atención médica. P362 P364 - Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reutilización. |
| Almacenamiento de información..... | P403 P233 almacene en un área bien ventilada. Manténgase el recipiente bien cerrado. Tienda P405 encerrado. P410 proteja de la luz del sol. P412 no exponga a temperaturas superiores a 50° C/122° F. |
| Disposición..... | P501 desechar todo inusitado, residuos o envases vacíos de acuerdo con las regulaciones locales. |
| Other hazards..... | Ninguno conocido. |

**PRODUCTO: 13192 E-COAT DTM PRIMER 3 IN 1 (TAN)**

## SECTION 03: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

| INGREDIENTES PELIGROSOS | CAS # | WT. % |
|---|---|---|
| Acetona | 67-64-1 | 15-40 |
| Gas propano | 74-98-6 | 7-13 |
| Acetato de isobutilo | 110-19-0 | 7-13 |
| ISOBUTANO | 75-28-5 | 5-10 |
| Metil etil cetona | 78-93-3 | 5-10 |
| 2-propanol, 1 - methoxy-, acetato de | 108-65-6 | 1-5 |
| Xileno | 1330-20-7 | 1-5 |
| NAFTA VM & P | 64742-89-8 | 1-5 |
| Alifática nafta | 64742-49-0 | 1-5 |
| 3-Ethoxypropionate de etilo | 763-69-9 | 1-5 |
| Óxido férrico | 1309-37-1 | 1-5 |
| Talco | 14807-96-6 | 1-5 |
| Etilbenceno | 100-41-4 | 0.1-1 |
| Benzene, ethenylmethyl- | 25013-15-4 | 0.1-1 |

## SECTION 04: Medidas de primeros auxilios

| | |
|---|---|
| Contacto con los ojos..... | En caso de contacto, inmediatamente lave los ojos, manteniendo los párpados abiertos, con abundante agua durante al menos 15 minutos. Verifique y quítese los lentes de contacto, si es seguro y fácil de hacer. Consulte a un médico si la irritación continúa. |
| Contacto con la piel..... | Retire inmediatamente la ropa contaminada de todo; Lave la piel con agua durante al menos 15 minutos. Si la irritación persiste, busque atención médica. |
| Inhalación..... | Si se inhala, salga al aire fresco. Si no respira, dar respiración artificial. Si la respiración es difícil, dar oxígeno, obtener atención médica. |
| Ingestión..... | No induzca el vómito. Si se sospecha de ingestión, póngase en contacto inmediatamente con el médico o poison control center. Si se presenta vómito espontáneo se lean de la víctima hacia delante con la cabeza hacia abajo para evitar la aspiración de líquido en los pulmones. Nunca administre nada por boca a una persona inconsciente.<br>Este producto contiene ingredientes que pueden causar cáncer. Suspected of damaging fertility or the unborn child. Puede provocar defectos genéticos. Puede causar daño a los órganos a través de la exposición prolongada o repetida si se inhala. |
| Indicación de atención médica inmediata y tratamiento especial necesario, si es necesario | Tratar de forma sintomática. Proporcionar medidas generales de apoyo. |
| Información adicional..... | Lave la ropa contaminada antes de reutilizarla. En caso de un incidente que involucre este producto asegúrese de que las autoridades médicas reciben una copia de esta hoja de datos de seguridad. |

## SECTION 05: Medidas de lucha contra el fuego

| | |
|---|---|
| Medios de extinción adecuados..... | Producto químico seco de la espuma, CO2, "Alcohol". |
| Medios de extinción inadecuados..... | No utilice corrientes de agua sólida o chorro de agua. |
| Productos de combustión peligrosos..... | Aerosol inflamable. Do not allow run-off from fire fighting to enter drains or water courses. Recoja toda el agua de escorrentía y deséchela de acuerdo con todas las regulaciones locales, provinciales y federales. Los vapores pueden formar una mezcla explosiva en el aire. Los vapores pueden viajar una distancia considerable a una fuente de ignición y retroceder repentinamente. . Durante el fuego, pueden formarse gases peligrosos para la salud. Los productos de combustión peligrosos pueden incluir, entre otros:. Óxidos de carbono (CO, CO2). Hidrocarburos no quemados. Óxidos de azufre. |
| Procedimientos de incendios especiales.. | Bombero debe equiparse con aparatos de respiración autónomos e indumentaria de protección para protegerse de los vapores potencialmente tóxicos e irritantes. Enfriar los contenedores expuestos al fuego con spray de agua fría. Calor provocará acumulación de presión y puede causar ruptura explosiva. Vapores de los disolventes pueden ser más pesado que el aire y pueden acumularse y viajar por el suelo a una fuente de ignición, que puede resultar en un flash al origen de los vapores. Mantenga el agua de escorrentía de alcantarillas y otras vías navegables. Dique para control de agua. Deseche toda el agua de escorrentía como residuo peligroso de acuerdo con todas las regulaciones locales, provinciales y federales. |

**PRODUCTO: 13192 E-COAT DTM PRIMER 3 IN 1 (TAN)**

## SECTION 06: Medidas de liberación accidental

| | |
|---|---|
| Precauciones personales, equipo protector y procedimientos de emergencia | No se llevará a cabo ninguna acción que implique un riesgo personal o sin la formación adecuada. Área de ventilación y procedimientos de emergencia. Evite la entrada de personal innecesario y desprotegido. Evite caminar a través de material derramado. Evite respirar vapor o neblina. Proporcione una ventilación adecuada. Use un respirador adecuado cuando la ventilación sea inadecuada. Póngase el equipo de protección personal adecuado (ver Sección 08). Aísle el área y mantenga alejadas a las personas no autorizadas. Abra las ventanas y puertas para permitir la circulación del aire. Zona del dique para evitar la propagación. Detenga la fuga si es seguro hacerlo. Evite la escorrentía en desagües, alcantarillas y otras vías fluviales. |
| Precauciones ambientales..... | No permita que el producto se filtre en desagües o vías fluviales. Si el derrame contamina las vías fluviales, informe a las autoridades. |
| Métodos y materiales para la contención y limpieza de | Contenga los derrames y luego recoja con material absorbente no combustible (por ejemplo, arena y tierra de limpieza, tierra de diatomeas, vermiculita) y colóquelo en un contenedor para su eliminación de acuerdo con las regulaciones locales, provinciales y federales (consulte la sección 13). Elimine todas las fuentes de ignición (no fumar, bengalas, chispas o llamas en el área inmediata). Mantenga los combustibles (madera, papel, aceite, etc.) alejados del material derramado. Siempre use EPP durante la limpieza. |

## SECTION 07: Manipulación y almacenamiento

| | |
|---|---|
| Procedimientos de manipulación..... | Envase presurizado: No perforar ni quemar, incluso después de su uso. No lo use si falta el botón rociador o está defectuoso. No rocíe sobre una llama desnuda ni sobre ningún otro material incandescente. No coma, beba ni fume mientras usa este producto. Evite respirar los vapores o la niebla. Debe prohibirse fumar, comer y beber en el área de aplicación. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Los empleados deben lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. |
| Necesidades de almacenamiento..... | Recipiente a presión, no lo exponga a temperaturas superiores a 50° C (122° F). No perfore, incinere ni aplastar contenedor. Prohibido fumar. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Almacene en un área bien ventilada. Observe las precauciones de la etiqueta. Tienda cerrada. Almacene lejos de la luz solar. |

## SECTION 08: Controles de exposición/personal protección

| INGREDIENTS | ACGIH TLV TWA | ACGIH TLV STEL | OSHA PEL PEL | OSHA PEL STEL | NIOSH REL |
|---|---|---|---|---|---|
| Acetona | 500 ppm | 750 ppm | 1,000 ppm | Anulada | 250 ppm |
| | CA ON AB: 500ppm (TWA); 750ppm (STEL) | | | | |
| Gas propano | 1,000 ppm | No establecido | 1,000 ppm | No establecido | 1,000 ppm |
| Acetato de isobutilo | 150 ppm | No establecido | 150 ppm | No establecido | 150 ppm |
| ISOBUTANO | No establecido | No establecido | No establecido | No establecido | 800 ppm |
| Metil etil cetona | 200 ppm | 300 ppm | 200 ppm | No establecido | 200 ppm / 300 ppm 15 minutos |
| | CA ON: 200ppm (TWA), 300ppm (STEL) | | | | |
| 2-propanol, 1 - methoxy-, acetato de | 50 ppm | 75 ppm | No establecido | No establecido | No establecido |
| Xileno | 50 ppm | 150 ppm | 100 ppm TWA | No disponible | No disponible |
| | CA ON: 100ppm (TWA); 150ppm (STEL) | | | | |
| NAFTA VM & P | 100 ppm | 300 ppm | 100 ppm | No establecido | No establecido |
| | Not available | | | | |
| Alifática nafta | 1640 mg/m3 (heptane) | No establecido | No establecido | No establecido | No establecido |
| | 1100 ppm (IDLH) | | | | |
| 3-Ethoxypropionate de etilo | No establecido | No establecido | No establecido | No establecido | No establecido |
| Óxido férrico | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| | 5mg/m3 | | | | |
| Talco | 2 mg/m3 | No disponible | 2 mg/m3 TWA | No disponible | 2 mg/m3 |
| | CA ON: 2mg/kg (TWA) | | | | |
| Etilbenceno | 100 ppm | 125 ppm | 100 ppm | No establecido | 100 ppm / STEL 125 ppm |

**PRODUCTO: 13192 E-COAT DTM PRIMER 3 IN 1 (TAN)**

## SECTION 08: Controles de exposición/personal protección

| INGREDIENTS | ACGIH TLV TWA | ACGIH TLV STEL | OSHA PEL PEL | OSHA PEL STEL | NIOSH REL |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzene, ethenylmethyl- | CA ON: 20ppm (TWA) 50 ppm 25 ppm (STEV) | 100 ppm | | | |

Controles de ingeniería apropiados..... Escape local en los puntos de emisión. El sistema de ventilación debe estar diseñado para vapores y a prueba de explosiones para manejar vapores de solventes.

Equipo de protección

Ojo, tipo..... Debe llevar gafas de seguridad química. Caretas plástico deben usarse además de gafas de seguridad para la protección completa de la cara. Consulte a su proveedor de equipos de protección personal para obtener recomendaciones adicionales.

Tipo respiratorio..... Use un respirador apropiado, correctamente ajustado cuando los niveles de contaminantes exceden los límites de exposición recomendados. Consulte a su proveedor de equipos de protección personal para obtener recomendaciones adicionales.

Guantes/tipo..... Guantes resistentes a productos químicos. Consulte a su proveedor de equipos de protección personal para obtener recomendaciones adicionales.

Tipo de la ropa..... Use ropa resistente a los productos químicos. Consulte a su proveedor de equipos de protección personal para obtener recomendaciones adicionales.

Calzado/tipo..... Use botas de seguridad resistentes a los productos químicos. Consulte a su proveedor de equipos de protección personal para obtener recomendaciones adicionales.

Otro tipo..... Se deben disponer de duchas de emergencias y las estaciones de lavado de ojos.

## SECTION 09: Propiedades físicas y químicas

Forma..... Aerosol.
Estado físico..... Niebla de pulverización.
Color..... No disponible.
Olor..... Hidrocarburo.
Umbral de olor (ppm)..... No disponible.
Presión de vapor (mm Hg)..... No disponible.
Densidad de vapor (aire = 1)..... No disponible.
pH..... No aplicable.
Densidad relativa (gravedad específica)... No disponible.
Punto de congelación (grado C)..... No disponible.
Solubilidad..... No disponible.
Punto de ebullición (grados C)..... No disponible.
Tasa de evaporación..... No disponible.
Punto de inflamación (grados C), método. -155.27 °F (-104.039 °C) Vaso cerrado. (Propulsor).
Temperatura de auto ignición (grado C)... 450 °C (842 °F). (Propulsor).
Límite inflamable superior (% vol)..... 2.0. (Propulsor).
Límite inflamable (% vol)..... 9.5. (Propulsor).
Coeficiente de reparto: n-octanol/agua..... No disponible.
Temperatura de descomposición..... No disponible.
Viscosidad..... No disponible.
% de peso volátil (VOC)..... Más del 45%.
Total MIR..... 0.78.

## SECTION 10: Estabilidad y reactividad

Estabilidad química..... Estable a temperaturas y presiones normales.
Reactividad ..... Evitar el calor, chispas y llamas.
Condiciones a evitar..... Prohibido fumar. Temperaturas que superan el punto de inflamación. Calor, chispas y llamas abiertas. Fuentes de ignición. Evitar:. Ácidos. Bases.
Materails incompatibles..... Ácidos fuertes. Bases sólidas. Agentes oxidantes fuertes.
Posibilidad de reacciones peligrosas..... Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire. No se producirá polimerización peligrosa.
Productos de descomposición peligrosos. Óxidos de carbono (CO, CO2). Monómeros de acrílico.

## SECTION 11: Información toxicológica

| INGREDIENTS | LC50 | LD50 |
|---|---|---|
| Acetona | 50,100 mg/m3 8 horas rata | 5,800 mg/kg oral rata |
| Gas propano | >1,464 mg/L 15 minutos rata | No Disponible |

**PRODUCTO: 13192 E-COAT DTM PRIMER 3 IN 1 (TAN)**

## SECTION 11: Información toxicológica

| INGREDIENTS | LC50 | LD50 |
|---|---|---|
| Acetato de isobutilo | >13.24 mg/L /6 h rata | 13,400 mg/kg oral rata > 5000 mg/kg dermal conejo |
| ISOBUTANO | 52 mg/L 1 hora raton | No hay datos |
| Metil etil cetona | >5.000 PPM (6 horas, rata) 11000 ppm (45 minutos, mouse) | 3.400 Mg/kg (rata, oral) >8000 mg/kg (conejo, dérmica) 670 mg/kg (rata, oral) |
| 2-propanol, 1 - methoxy-, acetato de | no hay datos | 8,532 mg/kg rat oral 5,000 mg/kg dermal rabbit |
| Xileno | 6,350 ppm 4 horas rata | >3523 mg/kg oral rata |
| NAFTA VM & P | 3400 ppm 4 horas rata | >2000 mg/kg oral rata >2000 mg/kg conejo Dérmica |
| Alifática nafta | 2,000 mg/m3 4 horas rata | 8,000 mg/kg oral rata |
| 3-Ethoxypropionate de etilo | >998 ppm 6 horas | 4,309 mg/kg oral rata 4,080 mg/kg dermal conejo |
| Óxido férrico | No disponible | No disponible |
| Talco | No disponible | No disponible |
| Etilbenceno | No hay datos | 3,500 mg/kg oral rata 17,800 mg/kg dermal conejo |
| Benzene, ethenylmethyl- | Not available | Not available |

Vía de exposición..... Contacto con los ojos. Contacto con la piel. Inhalación. Ingestión.
Toxicidad aguda..... Sin clasificar.
Daño ocular grave/irritación ocular..... Causa irritación ocular grave.
Corrosión de la piel\irritación..... Causa irritación de la piel.
Sensibilización respiratoria..... No se espera que sea un sensibilizador respiratorio.
Sensibilización de la piel..... Puede causar una reacción alérgica en la piel.
Carcinogenicidad..... Xileno ha sido listada por la IARC como un grupo de 3; no clasificable en cuanto a su carcinogenicidad para los seres humanos. Etilbenceno es clasificado como un cancerígeno animal conocido de A3. Este producto puede contener talco no-Asbestiform que es clasificado como un cancerígeno de grupo 3 por IARC .
Efectos reproductivos..... Toxicidad para la reproducción (desarrollo): N-metil pirrolidona. Se ha informado que la exposición de alto nivel al xileno en algunos estudios en animales causa efectos en la salud del embrión/feto en desarrollo.
Mutagenicidad..... Puede provocar defectos genéticos.
STOT-SE..... Ciertos componentes de este producto causan efectos narcóticos. Sistema nervioso central. Puede causar somnolencia o mareos. Puede causar irritación respiratoria.
STOT-RE..... Puede causar daño a los órganos a través de la exposición prolongada o repetida. .
Peligro de aspiración..... No clasificado.

## SECTION 12: Información ecológica

Ecotoxicidad..... Tóxico para la vida acuática. . Nocivo para la vida acuática con efectos duraderos.
Potencial bioacumulativo..... No disponible como producto.
Movilidad en suelo..... No disponible como producto.
Persistencia y degradabilidad..... No disponible como producto.
Otros efectos adversos..... No hay información adicional disponible.

## SECTION 13: Consideraciones sobre la eliminación

Eliminación de residuos..... Deben eliminarse de esta sustancia y su recipiente como residuos peligrosos. Evítese su liberación al medio ambiente. Elimine los residuos de acuerdo con todas las regulaciones federales, provinciales/estatales y locales aplicables.

## SECTION 14: Información de transporte

Clasificación TDG..... UN1950 - AEROSOLES - Clase 2.1 - Este producto cumple con la exención de cantidad limitada cuando se envía en contenedores de menos de 1 litro.
Clasificación de DOT (carretera)..... UN1950 - AEROSOLES - Clase 2.1 - Cantidad Ltd (1 Litro/0.26 Galones).
Clasificación de la IATA (Air)..... UN1950, AEROSOLES, Clase 2.1, Ltd. Cantidad.
Clasificación IMDG (marítimo)..... UN1950, AEROSOLES, Clase 2.1, Ltd. Cantidad.
Contaminante marino..... No.
Prueba de clasificación..... Según parte 2.2.1 del transporte de mercancías peligrosas regulaciones (02 de julio de 2014) - certificamos que la clasificación de este producto es correcta. .

**PRODUCTO: 13192 E-COAT DTM PRIMER 3 IN 1 (TAN)**

## SECTION 15: Información reglamentaria

| | |
|---|---|
| Estado de la CEPA..... | Todas las sustancias están en el DSL o están exentas. |
| Inventario Nacional de Emisiones de ..... Contaminantes (NPRI) | Algunos componentes están sujetos a informes en el marco de la NPRI. Por favor, compruebe su responsabilidad. (CAS # 74-98-6 (CAT 5)). (CAS # 78-93-3 (Cat 1A y 5)). (CAS # 108-65-6 (CAT 5)). (CAS # 1330-20-7 (CAT 1A y 5)). (CAS # 64742-89-8 (Cat 5)). (CAS # 100-41-4 (CAT 1A)). |
| Regulaciones de Emergencia Ambiental.. | Algunos componentes de este producto están en las Regulaciones de Emergencia Ambiental y pueden requerir informes adicionales. Propano (CAS # 74-98-6) Parte 1. Isobutano (CAS # 75-28-5) Parte 1. Xileno (CAS # 1330-20-7 ) Parte 1. Etilbenceno (CAS # 100-41-4) Parte 1. |
| Categorización del DSL..... | Algunos componentes cumplieron con los criterios de la subsección 73(1) de CEPA durante la categorización del DSL. Por favor, compruebe si esto afecta a su empresa. (CAS # 67-64-1). (CAS # 110-19-0). (CAS # 75-28-5). (CAS # 78-93-3). (CAS # 64742-89-8). (CAS # 64742-49-0). (CAS # 14807-96-6). (CAS # 100-41-4). |
| Estado de inventario TSCA..... | Todos los componentes están enumerados o exentos de la TSCA. . |
| OSHA..... | Este producto se considera peligrosa bajo la OSHA Hazard Communication Standard. |
| SARA Título III | |
| Artículo 302 - Sustancias extremadamente peligrosas | Ninguno. |
| Sección 311/312 - Categorías de peligro.. | Peligro de incendio de salud inmediata, retardado,. |
| Artículo 313..... | Metil etil cetona. Xileno. Etilbenceno. |
| EPA aire peligrosos contaminantes (HAPS) 40CFR63 | Metil etil cetona. Xileno. Etilbenceno. |
| Proposición 65 de California..... | *ADVERTENCIA: Este producto contiene una sustancia química conocida por el Estado de California por causar cáncer. [Etilbenceno (C)]. |
| Nota..... | El contenido de COV enumerado en la sección 9 es según la interpretación de que no existe una categoría de CARB o ECCC para este formato de producto, por lo tanto, no hay límite que cumplir. |

## SECTION 16: Otra información

| | |
|---|---|
| Preparado por: ..... | ASUNTOS REGULATORIOS. |
| Número de teléfono:..... | (800) 387-7981. |
| Descargo de responsabilidad:..... | Descargo de responsabilidad: Toda la información que aparece en este documento se basa en datos obtenidos de fuentes técnicas reconocidas y experiencia. Al mejor de nuestro conocimiento, se cree que es correcto a partir de la fecha de emisión pero no se responsabilizan en cuanto a su exactitud o suficiencia y no sugerir ni garantizar que cualquier peligro que figuran en este documento es los únicos que existen. La información sobre los riesgos contenido en este documento se ofrece únicamente para la consideración del usuario, conforme a su propia investigación y verificación del cumplimiento de la normativa aplicable, incluyendo el uso seguro del producto bajo todas las condiciones previsibles. La información se refiere únicamente a los productos señalados en el presente y no se refiere a su uso en combinación con cualquier otro material o en cualquier otro proceso. |
| Nivel de almacenamiento de la NFPA..... | Nivel 2. |
| Fecha de preparación: ..... | 2024-11-28 |