
Pro Form Products Ltd
604 McGeachie Drive
Milton, ON, L9T 3Y5
Canada
905-878-4990

PRODUIT: PF 556 E-COAT DTM PRIMER 3 IN 1 (OLIVE GREEN)

SECTION 01: IDENTIFICATION

Identificateur du fournisseur initial.....	Pro Form Products Ltd. 604 McGeachie Drive Milton, Ontario L9T3Y5 Tel (905) 878-4990 Fax (905) 878-1189
Identificateur de produit.....	PF 556 E-COAT DTM PRIMER 3 IN 1 (OLIVE GREEN)
numéro d'urgence 24 heures :.....	CANUTEC : 1-613-996-6666.
Usage recommandé et restrictions d'utilisation	Apprêt.

SECTION 02: IDENTIFICATION DES DANGERS

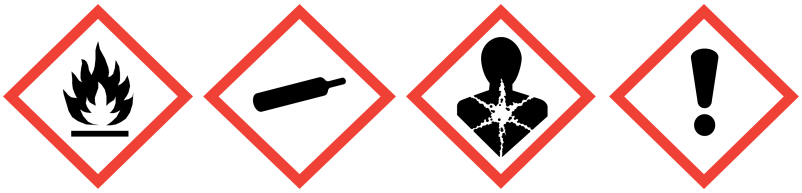

Mention d'avertissement.....	DANGER.
Classification de danger.....	Aérosols inflammables — Catégorie 2. Gaz sous pression : gaz liquéfié. Corrosion/irritation de la peau — Catégorie 2. Lésions oculaires graves/irritation oculaire — Catégorie 2A. Sensibilisation - Peau — Catégorie 1. Mutagénicité sur les cellules germinales 1B. Cancérogénicité — catégorie 1. Toxicité pour la reproduction — catégorie 1. Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique — Catégorie 1. (Respiratoire, SNC). Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition répétée — Catégorie 2. (Système auditif). (Yeux). Toxicité par aspiration 1. Aiguë aquatique 1. Chronique aquatique 3.
Description du danger.....	Aérosols inflammables H223 . Conteneur pressurisé H229 : peuvent éclater s'il est chauffé. H280 contient des gaz sous pression ; peut exploser s'il est chauffé. H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et pénètre dans les voies respiratoires. H315 Provoque une irritation cutanée. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H340 Peut induire des anomalies génétiques. H350 Peut causer le cancer. H360 Risque d'endommager la fécondité ou l'enfant à naître. H370 Provoque des dommages aux organes. H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. H400 : très toxique pour les organismes aquatiques. H412 dangereux pour la vie aquatique avec des effets durables.
Prévention.....	P201 Se procurer les instructions avant utilisation . P202 Ne pas manipuler ce produit avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité . P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou autres sources d'ignition. P251 ne percer ni brûler le contenant, même après utilisation. P260 Ne pas respirer les brouillards, les vapeurs ou les aérosols. P261 Éviter de respirer les brouillards, les vapeurs et les aérosols. P264 Se laver soigneusement après manipulation. P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. P273 Éviter les rejets dans l'environnement. P280 Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux.
Intervention.....	P301+ P310 EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON . P302 P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau. . P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P308 P311 si exposés ou concernées ; appeler un centre antipoison ou un médecin. P314 - Consulter un médecin en cas de malaise. P321 - Traitement spécifique, voir section 4 sur cette étiquette. P331 Ne PAS faire vomir. P332 P313 - consulter un médecin en cas d'irritations. P333 P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée, demander un avis médical/Consulter un médecin. P337+P313 - Si l'irritation des yeux persiste: consulter un médecin. P362 + P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. P391 Recueillir le produit répandu.
Stockage.....	P403 Stocker dans un endroit bien ventilé. P405 Garder sous clef. P410 protéger des rayons du soleil. P412 ne pas exposer à une température supérieure à 50° C/122° F.

PRODUIT: PF 556 E-COAT DTM PRIMER 3 IN 1 (OLIVE GREEN)

SECTION 02: IDENTIFICATION DES DANGERS

Élimination..... P501 Eliminer le contenu, les déchet ou les récipients vides conformément aux règlementations locales.

Autres dangers ..... Aucun connu.

SECTION 03: COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

DÉNOMINATION CHIMIQUE ET LES SYNONYMES	# CAS	% POIDS
Acétone	67-64-1	15-40
Au propane	74-98-6	7-13
Acétate d'isobutyle	110-19-0	7-13
Isobutane	75-28-5	5-10
Méthyl éthyl cétone	78-93-3	5-10
Dioxyde de titane	13463-67-7	3-7
Acétate de méthyle	79-20-9	1-5
Acétate de méthoxypropan-2-ol	108-65-6	1-5
Xylène	1330-20-7	1-5
Solvant naphta aliphatique léger (pétrole) (Naphtha VM&P)	64742-89-8	1-5
Naphta léger (pétrole), hydrotraité	64742-49-0	1-5
Éthyl 3-Ethoxypropionate	763-69-9	1-5
Talc	14807-96-6	1-5
Éthylbenzène	100-41-4	0.1-1
Distillats légers (pétrole), hydrotraités	64742-47-8	0.1-1
Oxyde de chrome III	1308-38-9	0.1-1
Vinyltoluène	25013-15-4	0.1-1
Solvant naphta aromatique léger	64742-95-6	0.1-1
Bis(2-éthylhexanoate) de cobalt	136-52-7	0.1-1
Naphta (pétrole), hydrotraité lourds	64742-48-9	0.1-1
N-MÉTHYLE PYRROLIDONE	872-50-4	0.1-1
Naphtha, petroleum, hydrodesulfurized heavy	7757-79-1	0.1-1

SECTION 04: PREMIERS SOINS

Contact avec les yeux..... En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à grande eau pendant au moins 15 minutes, tout en gardant les paupières ouvertes. Consultez un médecin si l'irritation continue.

Contact avec la peau..... Enlever immédiatement tout vêtement souillé, rincer la peau avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Inhalation..... En cas d'inhalation, transporter la victime à l'air frais. Si la victime ne respire pas, pratiquer la respiration artificielle. Si la respiration est difficile, donner de l'oxygène, obtenir des soins médicaux.

Ingestion..... Ne pas faire vomir. Si l'ingestion est suspectée, contacter immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Si des vomissements spontanés surviennent, faire pencher la victim vers l'avant avec la tête vers le bas afin d'éviter l'aspiration du liquide dans les poumons. Ne jamais rien donner par la bouche à une personne inconsciente.

Symptômes et effets les plus importants, . qu'ils soient aigus ou retardés — Peut induire des anomalies génétiques. Peut provoquer le cancer. Peut nuire à la fertilité ou à l'enfant à naître. Cause des dommages aux organes. Peut causer des dommages aux organes en cas d'exposition prolongée ou répétée en cas d'inhalation. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial, si nécessaire — Fournir des mesures de soutien et traiter de manière symptomatique. Traiter les victimes de façon symptomatique. Brûlures thermiques : Rincer immédiatement à l'eau. Pendant la chasse d'eau, retirez les vêtements qui n'adhèrent pas à la zone touchée. Appelez une ambulance. Continuer à rincer pendant le transport à l'hôpital. Gardez la victime sous observation. Les symptômes peuvent être retardés.

PRODUIT: PF 556 E-COAT DTM PRIMER 3 IN 1 (OLIVE GREEN)

SECTION 05: MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

Agents extincteurs appropriés.....	Mousse "d'Alcool", CO2, poudre chimique. Lors d'incendies majeurs le jet d'eau doit être utilisé.
Agents extincteurs inadaptés.....	N'utilisez pas de jets d'eau solides ou de jets d'eau.
Dangers spécifiques du produit dangereux, notamment la nature de tout produit de combustion dangereux	Ne permettent pas de ruissellement en provenance d'incendie pour entrer dans les égouts ou l'eau des cours. Les vapeurs peuvent former un mélange explosif dans l'air. Les vapeurs peuvent parcourir une distance considérable jusqu'à une source d'inflammation et revenir en arrière. . Les produits de décomposition thermique sont toxiques. Peut inclure :. Oxydes de carbone (CO, CO2). Autres vapeurs potentiellement toxiques.
Équipements de protection spéciaux et ... précautions spéciales pour les pompiers	Les pompiers devraient être équipés d'un appareil respiratoire autonome et d'un vêtement de protection complet pour se protéger contre les vapeurs potentiellement toxiques et irritantes. Refroidir les récipients exposés au feu avec le jet d'eau froide. La chaleur entraîne l'accumulation de la pression et peut provoquer une rupture explosive. Prévenir l'eau qui coule au large d'entrer dans les égouts et autres cours d'eau. Former une digue pour le contrôle de l'eau.
Risques généraux d'incendie.....	Aérosol inflammable.

SECTION 06: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence	Aucune action ne peut être entreprise impliquant un risque personnel ou sans une formation appropriée. Zone de ventilation et de procédures d'urgence. Empêchez le personnel inutile et non protégé d'entrer. Évitez de marcher dans des matériaux renversés. Évitez de respirer de la vapeur ou du brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un respirateur approprié lorsque la ventilation est inadéquate. Enfilez l'équipement de protection individuelle approprié (voir section 08). Isolez la zone et éloignez les personnes non autorisées. Ouvrez les fenêtres et les portes pour permettre la circulation de l'air. Zone de digue pour éviter la propagation. Arrêtez la fuite si vous pouvez le faire en toute sécurité. Empêcher le ruissellement dans les drains, les égouts et autres cours d'eau.
Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage	Contenir les déversements, puis les recueillir avec des matériaux absorbants non combustibles (p. ex., sable et terre de nettoyage, terre de diatomées, vermiculite) et les placer dans un contenant pour élimination conformément aux règlements locaux, provinciaux et fédéraux (voir la section 13). Éliminez toutes les sources d'inflammation (pas de fumée, de fusées éclairantes, d'étincelles ou de flammes dans les environs immédiats). Gardez les combustibles (bois, papier, huile, etc.) à l'écart des matériaux déversés. Portez toujours un EPI pendant le nettoyage.
Précautions environnementales.....	Ne laissez pas le produit s'infiltrer dans les drains ou les cours d'eau. Si un déversement contamine les cours d'eau, informez-en les autorités.

SECTION 07: MANUTENTION ET STOCKAGE

Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention	Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou tout autre matériau incandescent. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Éviter tout contact de la peau et ventiler adéquatement, sinon porter un appareil de protection respiratoire approprié. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Les employés devraient se laver les mains et le visage avant de manger ou de boire. Évitez toutes les sources d'inflammation. Il est interdit de fumer, de manger et de boire dans la zone d'application.
Conditions de sûreté en matière de ..... stockage, y compris les incompatibilités	Défense de fumer. Respectez les précautions figurant sur l'étiquette. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Stocker à l'écart de matières comburantes et des produits réducteurs. Stocker à l'écart de la lumière du soleil. Contenant sous pression, ne pas exposer à des températures supérieures à 50° C (122° F). Ne pas percer, incinérer ou écraser le conteneur. Magasin fermé à clé.

SECTION 08: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

INGRÉDIENTS	ACGIH TLV TWA	ACGIH TLV STEL	OSHA PEL PEL	OSHA PEL STEL	NIOSH REL
Acétone	250 ppm TLV	500 ppm	1,000 ppm	Aucune donné	250 ppm
	CA ON AB: 500ppm (TWA); 750ppm (STEL)				
Au propane	1,000 ppm	Pas établi	1,000 ppm	Pas établi	1,000 ppm
Acétate d'isobutyle	50 ppm	150	150 ppm	Pas établi	150 ppm
Isobutane	Pas établi	Pas établi	Pas établi	Pas établi	800 ppm
Méthyl éthyl cétone	200 ppm	300 ppm	200 ppm	Pas établi	200 ppm / 300 ppm 15 minutes
	CA ON: 200ppm (TWA), 300ppm (STEL)				
Dioxyde de titane	10 mg/m3	Pas disponible	Pas disponible	15 mg/m3	Pas disponible
	CA ON: 10 mg/m3 (TWA)				

PRODUIT: PF 556 E-COAT DTM PRIMER 3 IN 1 (OLIVE GREEN)

SECTION 08: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

INGRÉDIENTS	ACGIH TLV TWA	ACGIH TLV STEL	OSHA PEL PEL	OSHA PEL STEL	NIOSH REL
Acétate de méthyle	200 ppm	250 ppm	200 ppm	250 ppm dans certains États	200 ppm
	AB/BC/ON/PQ: 200ppm (TWA), 250ppm (STEL)				
Acétate de méthoxypropan-2-ol	50 ppm	75 ppm	Pas établi	Pas établi	Pas établi
Xylène	50 ppm	150 ppm	100 ppm TWA	Pas disponible	Pas disponible
	CA ON: 100ppm (TWA); 150ppm (STEL)				
Solvant naphta aliphatique léger (pétrole) (Naphtha VM&P)	100 ppm	300 ppm	100 ppm	Pas établi	Pas établi
	Not available				
Naphta léger (pétrole), hydrotraité	1640 mg/m3 (heptane)	Pas établi	Pas établi	Pas établi	Pas établi
	1100 ppm (IDLH)				
Éthyl 3-Ethoxypropionate	Pas établi	Pas établi	Pas établi	Pas établi	Pas établi
Talc	2 mg/m3	Pas disponible	2 mg/m3 TWA	Pas disponible	2 mg/m3
	CA ON: 2mg/kg (TWA)				
Éthylbenzène	100 ppm	125 ppm	100 ppm	Pas établi	100 ppm / STEL 125 ppm
	CA ON: 20ppm (TWA)				
Distillats légers (pétrole), hydrotraités	1200 mg/m3	Pas établi	Pas établi	Pas établi	Pas établi
Oxyde de chrome III	Non établi	Non établi	Non établi	Non établi	Non établi
	Not available				
Vinyltoluène	50 ppm	100 ppm			
	25 ppm (STEV)				
Solvant naphta aromatique léger	Pas établi	Pas établi	500 ppm (2000 mg/m3) TWA	Pas établi	350 mg/m3 TWA
Bis(2-éthylhexanoate) de cobalt	0.05 mg/cu.m.	0.05 mg/cu.m.	Pas disponible	Pas disponible	Pas disponible
	TLV Long-term value 0.02 mg/m3				
Naphta (pétrole), hydrotraité lourds	175 ppm	No disponible	No disponible	Pas établi	No disponible
	Not available				
N-MÉTHYLE PYRROLIDONE	100 ppm TWA (US WEEL)				
Naphtha, petroleum, hydrodesulfurized heavy	Not available				

Équipements de protection individuelle

Yeux/type..... Lunettes de protection contre les produits chimiques liquides. Consultez votre fournisseur d'équipement de protection individuelle pour obtenir des recommandations supplémentaires.

Respiratoire/type..... Porter un respirateur approprié, bien ajusté lorsque les niveaux de contaminants dépassent les limites d'exposition recommandées. Consultez votre fournisseur d'équipement de protection individuelle pour obtenir des recommandations supplémentaires.

Gants/type..... Gants résistants aux produits chimiques. Consultez votre fournisseur d'équipement de protection individuelle pour obtenir des recommandations supplémentaires.

Vêtements/type..... Portez des vêtements résistants aux produits chimiques. Consultez votre fournisseur d'équipement de protection individuelle pour obtenir des recommandations supplémentaires.

Chaussures/type..... Portez des bottes de sécurité résistantes aux produits chimiques. Consultez votre fournisseur d'équipement de protection individuelle pour obtenir des recommandations supplémentaires.

Autres/type..... Les douches d'urgence et les stations de lavage oculaire devraient être disponibles.

PRODUIT: PF 556 E-COAT DTM PRIMER 3 IN 1 (OLIVE GREEN)

SECTION 08: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Contrôles d'ingénierie appropriés..... Ventilation locale aux points d'émission. Le système de ventilation doit être conçu pour les vapeurs et antidéflagrant pour la manipulation des vapeurs de solvant.

SECTION 09: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Forme..... Aérosol.
Apparence /l'état physique ..... Brume de pulvérisation.
Couleur..... Non disponible.
Odeur..... Hydrocarbure.
Seuil de l'odeur (ppm)..... Non disponible.
Pression de vapeur (mm Hg)..... Non disponible.
Densité de vapeur (air = 1)..... Non disponible.
pH..... Ne s'applique pas.
Densité relative (gravité spécifique)..... Non disponible.
Point de fusion et point de congélation (deg C) Non disponible.
Solubilité..... Non disponible.
Point initial d'ébullition et domaine d'ébullition (deg C) ..... Non disponible.
Taux d'évaporation..... Non disponible.
Point d'éclair (OC), méthode..... -155,27 °F (-104,039 °C) Tasse fermée. (Propulseur).
Température d'auto-inflammation (deg C). 450 °C (842 °F). (Propulseur).
Limite inférieure d'inflammabilité (% vol.).. 2.0. (Propulseur).
Limite supérieure d'inflammabilité (% vol.) 9.5. (Propulseur).
Coefficient de partage n-octanol/eau..... Non disponible.
Température de décomposition..... Non disponible.
Viscosité..... Non disponible.
% Poids volatil (COV)..... Plus de 45 %.
Total MIR..... 0.70.

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité chimique..... Stable à des températures et pressions normales.
Réactivité ..... Non réactif dans des conditions normales d'utilisation, de stockage ou de transport.
Conditions à éviter, y compris les décharges d'électricité statique, les chocs et les vibrations ..... Chaleur, étincelles et flammes nues. Sources d'inflammation. Entrer en contact avec des substances incompatibles.
Possibilité de réactions dangereuses..... Il n'y aura pas de polymérisation dangereuse. Les vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air.
Materails incompatible..... Acides forts. Bases solides. Agents oxydants puissants. Halogènes.
Produits de décomposition dangereux..... Oxydes de carbone (CO, CO2).

SECTION 11: DONNÉES TOXICOLOGIQUES

INGRÉDIENTS	LC50	LD50
Acétone	50 100 mg/m3 rat inhalation	5 800 mg/kg (rat orale)
Au propane	>1,464 mg/L 15 minutes rat	Non Disponible
Acétate d'isobutyle	>13.24 mg/L /6 heures rat	15400 mg/kg (rat orale) > 17400 mg/kg (lapin dermique)
Isobutane	52 mg/L 1 heure souris	Aucune donnée
Méthyl éthyl cétone	>5 000 ppm (6 heures, rat) de 11 000 ppm (45 minutes, souris)	3,400 mg/kg (rat, orale) >8000 mg/kg (lapin, cutanée) 670 mg/kg (souris, orale)
Dioxyde de titane	>6.8 mg/L (4 hr)	10,000 mg/kg (orale, rat) 10,000 mg/kg (cutanée, lapin)
Acétate de méthyle	>49 mg/L (4 hr) rat	6482 mg/kg orale rat; >2,000 mg/kg cutanée rat
Acétate de méthoxypropan-2-ol	Non Disponible	8 532 mg/kg par voie orale chez le rat de 5 000 mg/kg Cutané Lapin
Xylène	6350 ppm 4 heures rat	>3523 mg/kg rat orale
Solvant naphta aliphatique léger (pétrole) (Naphtha VM&P)	3400 4hr Rat	5 mg/kg Orale Rat 3 mg/kg Cutané Lapin
Naphta léger (pétrole), hydrotraité	73680 ppm 4 hours ra	>5000 mg/kg (oral, rat) >3160 mg/mg (dermal, rabbit)

PRODUIT: PF 556 E-COAT DTM PRIMER 3 IN 1 (OLIVE GREEN)

SECTION 11: DONNÉES TOXICOLOGIQUES

INGRÉDIENTS	LC50	LD50
Éthyl 3-Ethoxypropionate	>998 ppm 6 heures	4,309 mg/kg rat orale 4,080 mg/kg lapin cutanée
Talc	Pas disponible	Pas disponible
Éthylbenzène	Aucune données	3,500 mg/kg rat orale
Distillats légers (pétrole), hydrotraités	>3,000 mg/kg dermique lapin	>5,000 mg/kg oral rat
Oxyde de chrome III	Pas disponible	Pas disponible
Vinyltoluène	Non disponible	Non disponible
Solvant naphta aromatique léger	5.2 mg/L rat 4 heures 3400 ppm rat, 4 heures	>5,000 mg/kg rat orale >2,000 mg/kg lapin cutanée
Bis(2-éthylhexanoate) de cobalt	Pas disponible	1220-1550 mg/kg Orale (Rat)
Naphta (pétrole), hydrotraité lourds	>8500 mg/m3 (rat, 4 hr)	>6000 mg/kg (orale, rat)
N-MÉTHYLE PYRROLIDONE	>5.6 MG/L (RAT)	>5000MG/KG (ORL-RAT) >4000MG/KG (PEAU-LP)
Naphtha, petroleum, hydrodesulfurized heavy	P.D.	P.D

Voie d'exposition..... Contact avec les yeux. Contact avec la peau. Inhalation. Ingestion.
Lésions oculaires graves/irritation oculaire Provoque une irritation oculaire grave.
Corrosion/irritation cutanée..... Provoque une irritation de la peau.
Sensibilisation cutanée..... Peut provoquer une réaction allergique cutanée.
Sensibilisation respiratoire..... Non classé.
Cancérogénicité..... Le CIRC a classé le dioxyde de titane dans le « groupe 2B »; peut-être cancérogène pour l'homme. Est classé comme un cancérogène connu pour les animaux A3. Xylène a été classé par l'IARC comme un groupe 3 ; Inclassable quant à sa cancérogénicité pour l'homme.
Mutagénicité..... Peut induire des anomalies génétiques.
Effets sur la reproduction..... Toxicité pour la reproduction (développement): N-Méthyl pyrrolidone. Dans certaines études animales, il a été signalé que l'exposition élevée au xylène avait des effets sur la santé de l'embryon ou du fœtus en développement.
STOT-SE..... Cause des dommages aux organes. Certains composants de ce produit provoquent des effets narcotiques. Système nerveux central.
STOT-RE..... Peut causer des dommages aux organes par une exposition prolongée et répétée.
Risque d'aspiration..... Peut être fatal s'il est avalé et pénètre dans les voies respiratoires.

SECTION 12: DONNÉES ÉCOLOGIQUES

Écotoxicité..... Très toxique pour la vie aquatique . Nocif pour la vie aquatique avec des effets à long terme.
Potentiel de bioaccumulation..... Non disponible en tant que produit.
Mobilité dans le sol..... Non disponible en tant que produit.
Persistance et dégradation..... Non disponible en tant que produit.
Autres effets nocifs..... Aucune information supplémentaire disponible.

SECTION 13: DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION

Renseignements concernant la manipulation sécuritaire en vue de l'élimination et les méthodes d'élimination, y compris en ce qui concerne les emballages contaminés ..... Ce produit et son récipient doivent être éliminés comme des déchets dangereux. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminez les déchets conformément à toutes les réglementations fédérales, provinciales/étatiques et locales applicables.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

TMD..... UN1950, AÉROSOLS, Classe 2.1, Ltée Qté.
Classification du DOT (route)..... UN1950, AÉROSOLS, Classe 2.1, Ltée Qté, Produit de consommation ORM-D.
Classification de l'IATA (Air)..... UN1950, AÉROSOLS, Classe 2.1, Ltée Qté.
Classification de l'IMDG (maritime)..... UN1950, AÉROSOLS, Classe 2.1, Ltée Qté.
Polluant marin..... Non.
Preuve de la Classification..... Conformément à la partie 2.2.1 du règlement sur le transport de marchandises dangereuses (2 juillet 2014) - nous confirme que la classification de ce produit est exacte. .

PRODUIT: PF 556 E-COAT DTM PRIMER 3 IN 1 (OLIVE GREEN)

SECTION 15: INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION

Statut de la LCPE.....	Toutes les substances figurent sur la LIS ou sont exemptées.
Annexe 1 de la LCPE et certaines substances (partie 2 de l'annexe 1)	(CAS # 136-52-7).
Inventaire national des rejets de polluants (INRP)	(CAS # 74-98-6 (CAT 5)). (CAS # 78-93-3 (Cat 1A et 5)). (CAS # 108-65-6 (CAT 5)). (CAS # 1330-20-7 (CAT 1A &5)). (CAS # 64742-89-8 (Cat 5)). (CAS # 100-41-4 (CAT 1A)). (CAS # 64742-47-8 (CAT 5)). (CAS # 64742-95-6 (Cat 5)). (CAS # 64742-48-9 (CAT 5)). (CAS # 872-50-4 (CAT 1A)).
Règlement sur les urgences environnementales	Propane (# CAS 74-98-6) Partie 1. Isobutane (CAS # 75-28-5) Partie 1. Xylène (CAS # 1330-20-7) Partie 1. Éthylbenzène (CAS # 100-41-4) Partie 1.
Catégorisation de la LIS.....	(CAS # 67-64-1). (CAS # 74-98-6). (CAS # 110-19-0). (CAS # 75-28-5). (CAS # 78-93-3). (CAS # 13463-67-7). (CAS # 64742-89-8). (CAS # 64742-49-0). (CAS # 14807-96-6). (CAS # 100-41-4). (CAS # 1308-38-9). (CAS # 64742-47-8). (CAS # 64742-95-6). (CAS # 136-52-7). (CAS # 64742-48-9). (CAS # 64742-82-1). (CAS # 872-50-4).
Statut de l'Inventaire TSCA.....	Tous les composants sont soit répertoriés, soit exemptés de la TSCA. .
OSHA.....	Ce produit est considéré comme dangereux par l'OSHA Hazard Communication Standard.
SARA Title III	
Article 302 - Substances extrêmement dangereuses	Aucun.
Articles 311/312 - catégories de danger....	Santé immédiate, différé, risque d'incendie.
Article 313.....	Méthyl éthyl cétone. Xylène. Éthylbenzène. N-méthyl-2-pyrrolidone.
40CFR63 de polluants atmosphériques dangereux EPA ...	Xylène. Éthylbenzène.
Proposition 65 de la Californie.....	(N-méthyl pyrrolidone (nmp)(D)). *AVERTISSEMENT : Ce produit contient un produit chimique connu de l'État de Californie pour causer le cancer. (Éthylbenzène (C)). Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov.
Note.....	La teneur en COV indiquée à la section 9 est conforme à l'interprétation selon laquelle il n'y a pas de catégorie CARB ou ECCC pour ce format de produit - par conséquent, il n'y a aucune limite à respecter.

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

Préparé par:	AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES.
Numéro de téléphone :.....	(800) 387-7981.
Avertissement:.....	AVERTISSEMENT : Toutes les informations figurant dans les présentes sont issues des données obtenues par l'expérience et des sources techniques reconnues. Au meilleur de nos connaissances, il est considéré comme correct à partir de la date de délivrance, mais nous ne faisons aucune représentation quant à leur exactitude ou le caractère suffisant et ne suggèrent ni garantir que tous les risques énumérés ici sont les seuls qui existent. Informations sur les dangers qu'il contient sont offert uniquement pour le compte de l'utilisateur, sous réserve de sa propre enquête et la vérification de la conformité avec les règlements applicables, y compris l'utilisation sécuritaire du produit dans toutes les conditions prévisibles. L'information ne concerne que le produit désigné dans les présentes et ne se rapporte pas à son utilisation en combinaison avec tout autre matériel ou tout autre procédé.
Niveau de stockage NFPA.....	Niveau 2.
Date de la plus récente version révisée de la fiche de données de sécurité	2024-11-13